



EXTERIÉROVÉ DREVENÉ PODLAHY



FLOOR EXPERTS



Exteriérové drevené podlahy


Využitie dreva vo forme exteriérovej podlahy výrazne narastá, hlavne pre priestory ako sú terasy, balkóny, dvory, bazény. Je niekoľko druhov dreva, vhodných pre takýto účel. Všetky majú jednu dôležitú vlastnosť a tou je stálosť a odolnosť voči vonkajším poveternostným vplyvom bez nutnosti použitia akejkoľvek impregnácie. Rokmi prirodzené sfarbenie dreva nadobúda striebřistý odtieň. Táto zmena môže byť spomalená využitím prírodných olejov ako sú napr. oleje z drevín teak a bengkirai. Z ekologického hľadiska je exteriérový drevený decking absolútne bezúhonný produkt.

Ak sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu, nadobudnú peknú striebornú patinu.

Decking je dostupný v nasledovných drevinách: **ipe/lapacho, merbau, teak, cumaru, masaranduba, bengkirai, smrekovec sibírsky...**




- Rýchlosť inštalácie
- Jednoduchá inštalácia
- Životnosť
- Cenová dostupnosť
- Podlahové vykurovanie
- Rozsah programu
- Možnosť rekonštrukcie
- Teplota/charakter




LAPACHO/IPE



TEAK



MERBAU



CUMARU



TEAK



MASARANDUBA




SMREKOVEC SIBÍRSKY



SMREKOVEC SIBÍRSKY

Naša ponuka drevených exteriérových podláh taktiež **obsahuje drevené elementy**, ktoré sa môžu namontovať na drevený alebo umelý podklad. Elementy sa môžu navzájom rôzne kombinovať a tak dosahovať rôzne mozaiky drevenej podlahy. Dostupný v nasledovných drevinách: **borovica cumaru, merbau.**



D10



D2



D4



D3



D5

Tepelne upravené drevo

...zaručuje dlhotrvajúci úžitok, ktorý predurčuje takéto drevo ako zvlášť vhodné pre exteriérové použitie vo forme fasádneho obkladu alebo vonkajších podláh. Teplotne upravené drevo zvyčajne zostáva až do 30 rokov štruktúrne zdravé aj bez použitia dodatočného chemického ošetrenia. Nárast životnosti a trvanlivosti teplotne upraveného dreva je výsledkom tepelného rozloženia celulózy pri 212 °C. Celulóza je základným výživným komponentom pre rast húb, ktoré spôsobujú hnilobu dreva a týmto znižujú jeho životnosť. Tepelne upravené drevo je taktiež odolné voči väčšine insektu a hmyzu napádajúceho drevo. Tepelne upravené drevo je stále náchylné pre výskyt plesní, vyskytujúcich sa na povrchu dreva.

Tepelne upravené drevo sa líši od neupraveného väčšou rozmerovou stabilitou. Tepelná úprava redukuje hygroskopickú kapacitu dreva – jeho vlastnosť absorbovať a uvoľňovať vlhkosť. Výsledkom je, že tepelne upravené drevo reaguje omnoho pomalšie na atmosférické zmeny vlhkosti, čo znižuje jeho rozmerové zmeny ako napúčanie a zmršťovanie sa. Naša ponuka obsahuje nasledovné tepelne upravené dreviny: **jaseň, borovica, jedľa.**



Jaseň THERMO



Jaseň THERMO



Jaseň THERMO



Smrek THERMO



D6

D9

D3

D2

D1

D8



Jednotlivé dosky sa upevňujú na spodnú konštrukciu, ktorá by mala byť zhotovená z podobne trvanlivých drevín. Pre zafixovanie sa použijú skrutky z nehrdzavejúcej ocele.



Drevený fasádny obklad

Cladding je ako pľúca domu. Dom s ním môže slobodne dýchať a stáva sa tak časťou prírody. Nehľadiac na ochranu voči rôznym poveternostným vplyvom, drevený fasádny obklad je ľahký a vzdušný, čo má príjemný efekt na mikro klímu domu. Drevo sa pripája k pocitu tepla a pohody. Cladding sa používa na prekrytie vonkajších stien, buď kompletne alebo čiastočne (napr. vikiere, odkvapky alebo balkóny) v kombinácii s inými druhmi fasád. Smrekovec sibírsky a tepelne upravené drevo, ktoré neobsahuje žiadnu škodlivú chemickú ochranu, sú odolné voči jednak hnilobe a jednak voči škodcom a hmyzu. Po istom čase nadobúdajú striebornú patinu (v prípade žiadnej údržby).

Tepelná úprava odstraňuje živicu z ihličnatého dreva, čo umožňuje ľahšiu údržbu povrchu dreva. Hustota teplotne upraveného dreva je 10-krát vyššia ako neupraveného. Cladding ďalej pôsobí ako vysokokvalitná dlhodobá izolácia, vyžadujúca minimálnu údržbu.





Smrek THERMO AHMER



Smrek THERMO RHOMTWO



Smrekovec sibírsky UYL



Jaseň THERMO UYL



Smrek THERMO



Smrekovec sibírsky UYV



Smrekovec sibírsky ROMB



Smrekovec sibírsky UYS



Smrek THERMO ROMB




Jaseň THERMO



Smrekovec sibírsky konštrukcia



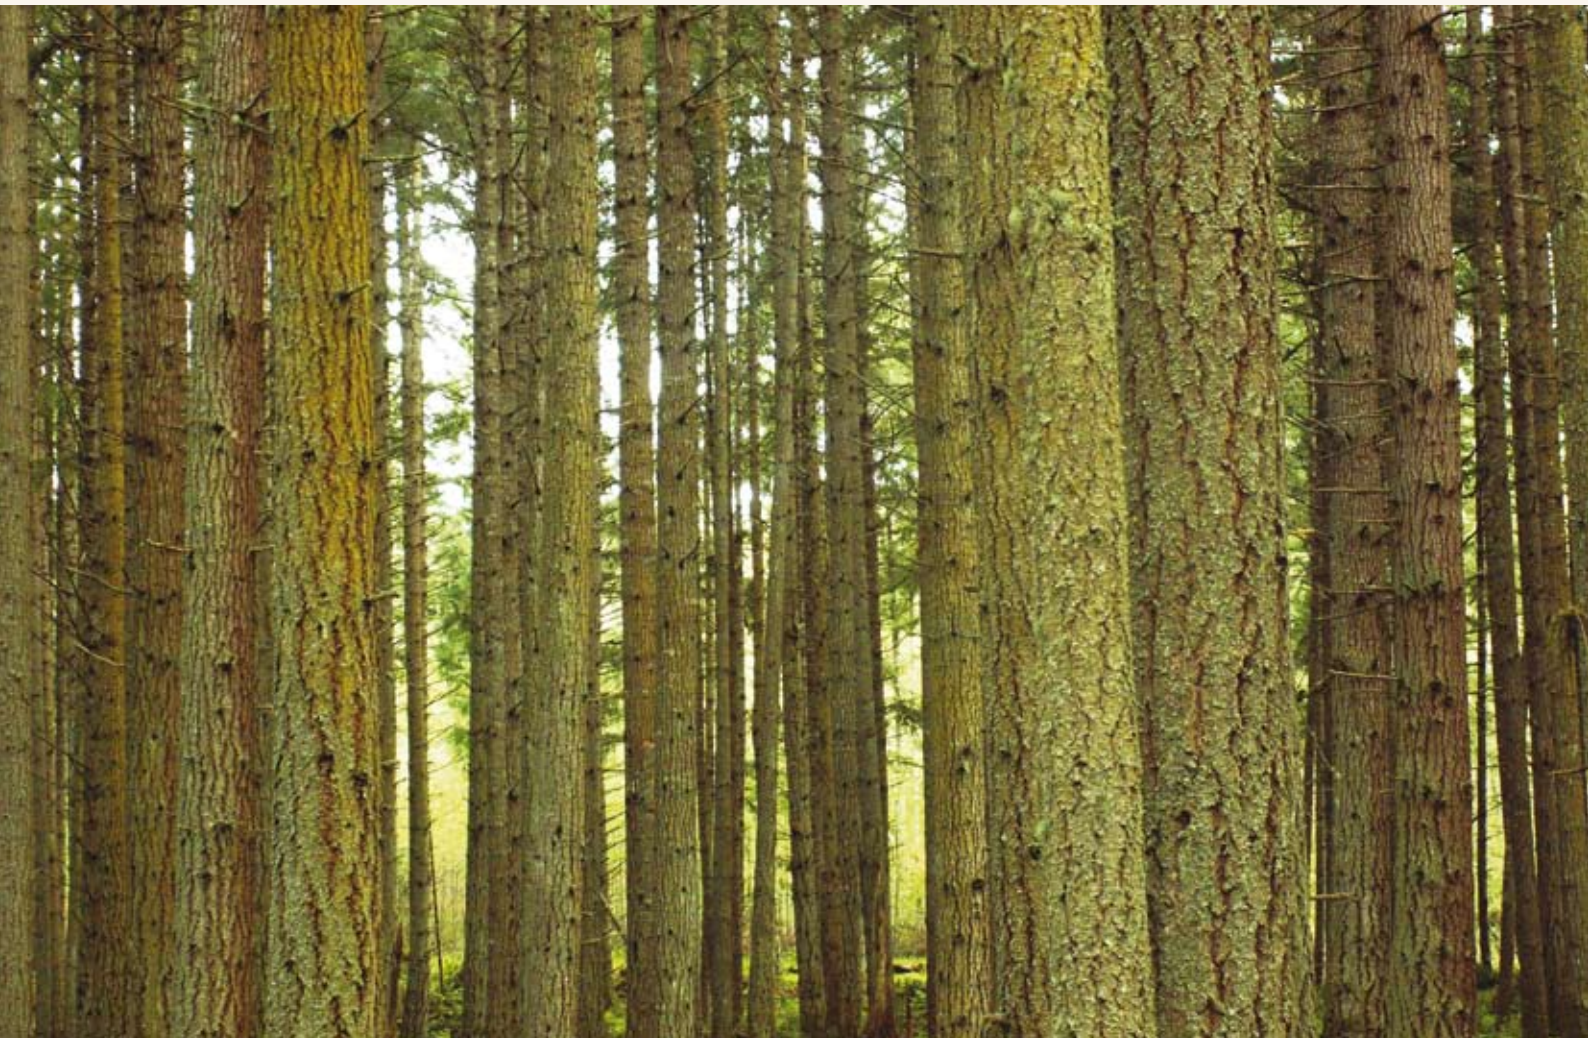

Drevo je prírodný produkt. Preto by ste mali brať do úvahy odchýlky vo farbe a štruktúre od dosky k doske. Obrazový materiál v tejto brožúre je len indikatívny oproti tomu, čo môžete obdržať a vybraná podlaha sa môže líšiť od vzorky. Dôrazne vám preto odporúčame navštíviť vášho dodávateľa so zámerom vidieť podlahu na väčšej vzorke, ktorá vám poskytne omnoho lepší obraz.

